
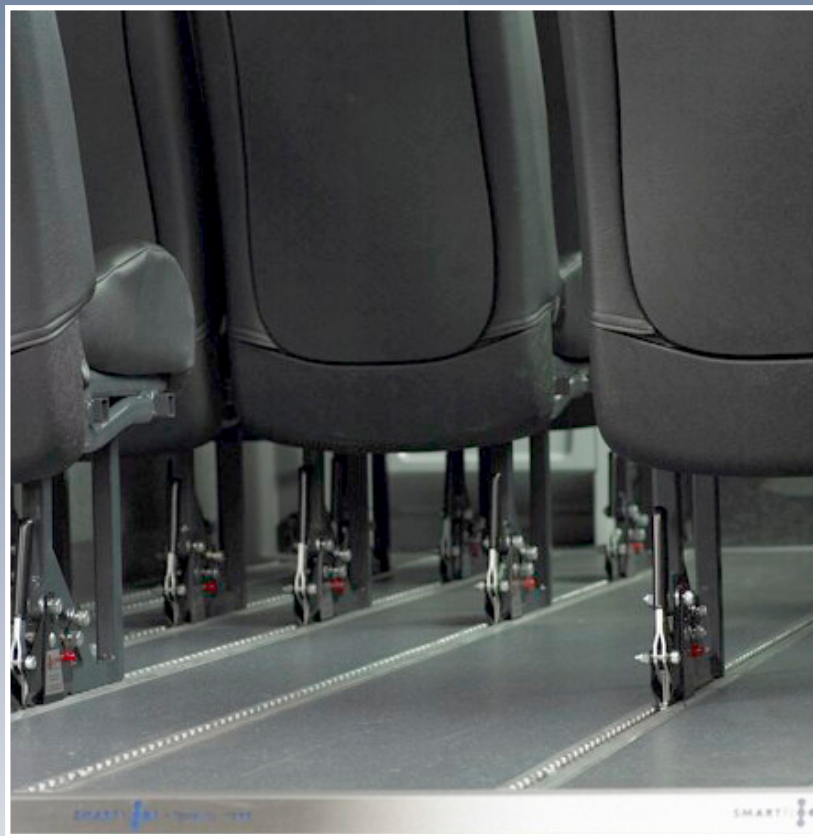
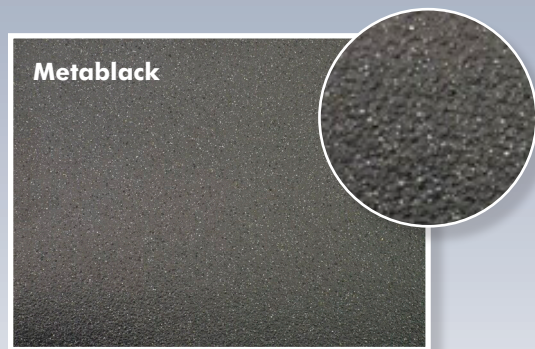
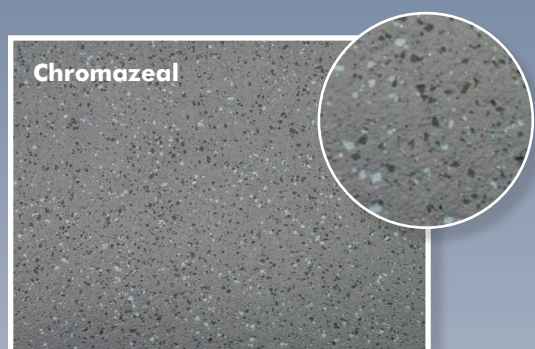


## SMARTFLOOR Vloerbedekking Altro Transflor

Smartfloor vloerbedekking is speciaal ontworpen voor intensief gebruik in de transportsector. De ingebouwde antislip maakt deze slijtvaste vloerbedekking tot de perfecte duurzame oplossing voor gebruik in voertuigen voor personenvervoer.

- Veilige antislip functie ook onder natte condities
- Duurzaam en slijtvast
- Kleurvast gedurende de gehele gebruiksduur.
- Flexibel aan te brengen bij wielkasten en instapconstructies
- Vuilbestendig en gemakkelijk reinigbaar
- Dankzij het lage gewicht brandstofbesparend

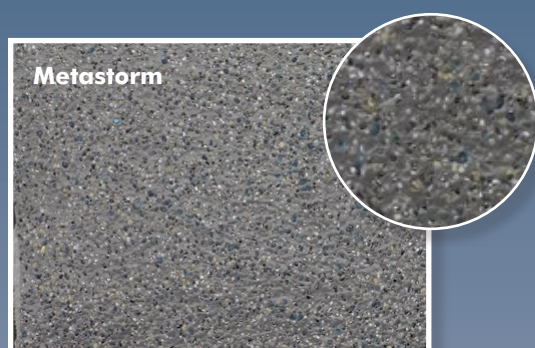

## Slipweerstand

Groter dan of gelijk aan 36, laag risico op uitglijden.

(Britse richtlijnen slipweerstand); conform BAM, >0.6-ASTM D2047. De samenstelling van Altro Transflor zorgt ervoor dat de slipweerstand tijdens de hele levensduur van het product blijft behouden.

Specificatie		
Vorm	Rol	
Afmetingen	20 m x 2 m	(EN426)
Dikte	1,8 mm	
Gewicht	2,2 kg/m <sup>2</sup>	

Prestatie		
Indrukgevoeligheid	≤ 0,1 mm	(EN433)
Dimensiestabiliteit	≤ 0,4 %	(EN434)
Flexibiliteit	Conform 20 mm mandrel	(EN435)
Kleurechtheid	> 6	(EN20105 B02 Methode 3)
Vlamverspreiding	Klasse 2	(BS476: deel 7 1997)
	SF3	(DIN5510)
	Klasse 1	(ASTM E648)
	Conform	FMVSS302, CMVSS302
	Conform	EC95/28
	> 8K W/m <sup>2</sup>	ISO 9239-1
Geluiddemping	5 dB	(ISO 140-8)
Slijtage	Conform	(EN425 voor rolstoelbestendigheid)
Taber abraser	Groep T	(EN660-2)
Classificatie	31-34 en 41-43	(EN685)
Maatverandering door werking	Conform	(EN434)

## Chemicaliën

Bestand tegen de gebruikelijke verdunde zuren, alkaliën en veel organische oplosmiddelen.

Reinig de vloer direct na het morsen van chemische middelen.

## Biologisch

Uitstekende antibacteriële werking dankzij bacteriostatische toevoeging - AltroSan.

Samenstelling	
Matrix	Hoogwaardig vinyl
Ingrediënten	Korrels aluminiumoxide, siliciumcarbide in de slijtlaag, basiskleur Quartz in de oppervlaktelaag met extra gekleurde chips voor de Altro Transflor Chroma serie
Structuurondersteuning	Polyester-cellulose versterkt met glasvezel
Rug	Polyester-cellulose
Optionele rug	Rug met polyesterachtige structuur (zie Altro leverancier)

### Aanbevolen reinigingsmethode

Dankzij de technische ontwikkelingen van Altro veiligheidsvloeren zijn de vloeren aanzienlijk beter te reinigen. Ga naar [www.altrotransflor.com](http://www.altrotransflor.com) voor het uitgebreide reinigingsadvies van Altro Transflor.

### Installatie en onderhoud

Alle installaties moeten worden uitgevoerd conform de plaatselijke normen en de installatiehandleiding van Altro Transflor.

Ondervloer en lijmen	Zoals aanbevolen in de installatiehandleiding van Altro Transflor (zie ook <a href="http://www.altrotransflor.com">www.altrotransflor.com</a> )
----------------------	---

Opmerking: nalatigheid in het opvolgen van de installatie-instructies van Altro Transflor kan leiden tot een verminderde prestatie en slipweerstand van de vloer. De vloer moet voor de oplevering grondig worden gereinigd en worden beschermd bij andere werkzaamheden.

Altro Transflor Meta en Chroma zijn niet geschikt voor ruimtes waar wordt gerookt, omdat de mogelijkheid dat brandende sigaretten op de grond terecht komen, groot is.

### Kleurkeuze

Bij het kiezen van de kleur van de Altro Transflor vloer moet rekening worden gehouden met de hoeveelheid verkeer in de ruimte. Neem bij twijfel contact op Smartfloor.

